



Камнеотборник G 05


Путь, свободный от камней

Новый Камнеотборник особенно полезен для зернобобовых и других культур, которые склонны к полеганию и убираются близко к почве.

Основная цель – эффективное и полное удаление тяжелых материалов, таких как камни и комки земли из исходного сырья. Это необходимо для обеспечения дальнейшей высококачественной переработки семян или пищевых/кормовых зерновых.

Технические данные

G 05 stone

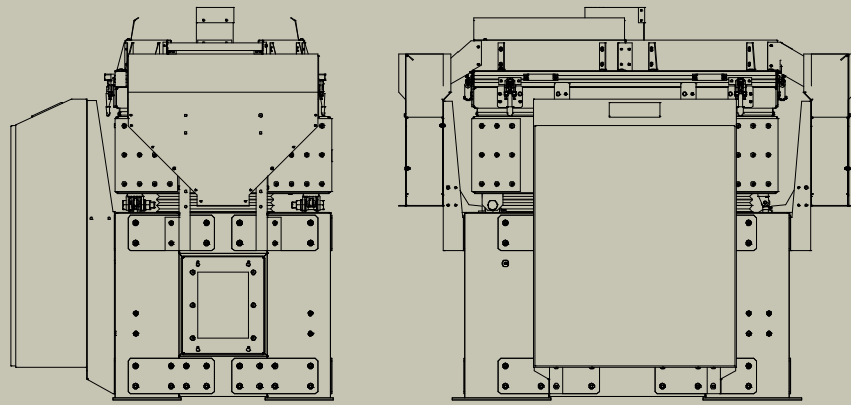



Производительность *	т/ч	10
Длина	мм	1805
Ширина	мм	1275
Высота	мм	1510
Размеры стола	мм	790 x 1.200
Кулачковый привод	кВт	1,1
Вентилятор	кВт	3 x 1,9
Производительность	кВт	–
Вес	кг	900
Объем воздуха	м³/ч	12.000

* на основании уровня загрязненности кукурузы

Принцип работы

Сырье подается на вибрационный стол через впуск, расположенный в центре стола. Стол покрыт проволочной сеткой, позволяющей равномерно распределять воздушный поток.

Таким образом продукт распределяется на слои в соответствии с его удельным весом и благодаря вибрации стола более тяжелые фракции продвигаются к верхнему выпускному отверстию, а более легкие – к нижнему. Это обеспечивает оптимальное отделение тяжелых материалов, таких как камни, металлические, стеклянные и другие предметы.

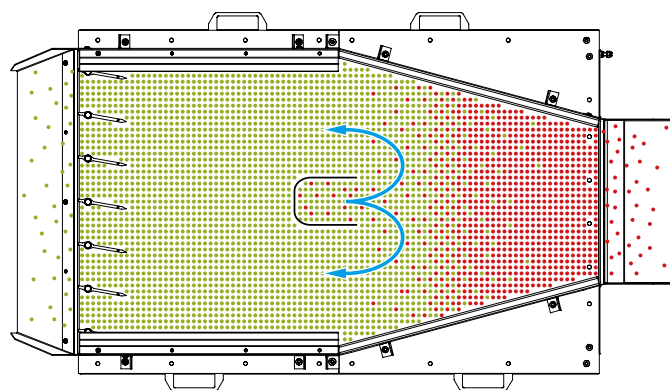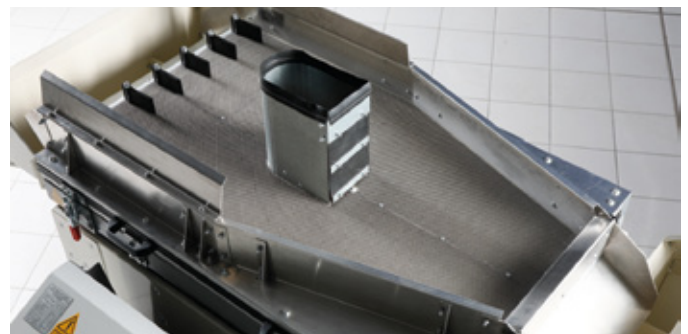

Области применения

- Переработка зерновых, кукурузы, мелких семян, семян масличных культур, травяных семян, семян хлопчатника
- Отделение тяжелых примесей от чечевицы, гороха, бобов, кофейных зерен, лесных орехов и миндаля в пищевой промышленности
- Отделение металлов, пластика, резины, дерева, минералов

Основные особенности

- Регулируемая вибрация
- Быстрая и простая замена верхней части стола
- Плавная регулировка по высоте
- Одинаковое воздушное давление и распределение благодаря оптимизированной аэродинамике



Управление потоком воздуха, углом наклона стола, подачей и скоростью вибрации осуществляется с помощью простой в использовании сенсорной панели. Все настройки могут быть сохранены для достижения исключительных и повторяемых результатов сортировки.